НАТЯЖНОЙ ФИТИНГ

ДЛЯ ТРУБ PEX*-a

*PEX: Для труб Полиэтилена Гофрированного

СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО AENOR

КЛАСС / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КЛАСС 1: Горячая вода 60º C.

КЛАСС 2: Горячая вода 70º C.

КЛАСС 4: Полы с подогревом/охлаждением и радиаторы при низкой температуре.

КЛАСС 5: Нагрев радиаторами при высокой температуре.

ДИЗАЙН ДАВЛЕНИЯ

∅ 16 :	1/8; 2/8; 4/10; 5/8
∅ 20, ∅ 25, ∅ 32, :	1/6; 2/6; 4/8; 5/6

По норме UNE-EN ISO 15875

ТРУБА PEX-a ДЛЯ НАТЯЖНОГО ФИТИНГА

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Труба Pex-a изготовлена в соответствии с ISO 15875.

Эта труба изготовлена с помощью пероксидной системы Xa, которая обеспечивает большую гибкость и идеальную гомогенизацию сшивания.

Устойчив к коррозии, отличная тепловая память, легкий и гибкий.

Используется в водопроводных и отопительных установках.

Tª Макс. 95ºC- Давление Макс. 8 бар

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ФИТИНГА ДЛЯ ТРУБ PEX

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Аксессуары для натяжного фитинга **ISOLTUBEX** разработаны с диаметром от 16 до 32. Фитинги — неотъемлемый атрибут при монтаже трубопровода. Они используются в местах разветвлений, поворотов, переходе на трубы другого диаметра. Поэтому эти элементы должны выдерживать высокие прочностные нагрузки и обеспечивать герметичность системы. Для успешного решения таких задач мы предлагает теплотехническое оборудование проверенных производителей.
Наши аксессуары сделаны из высококачественной латуни; CW617N, по норме **UNE-EN ISO15875-3**.

Ассортимент наших аксессуаров натяжного фитинга очень полный (Ø16 до Ø32).

Аксессуары Натяжного Фитинга легко узнаваемы, наш логотип и наш бренд ISOLTUBEX имеют маркировку как на корпусе аксессуара, так и на латунных крышках.

ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА ДЛЯ АКС. НАТЯЖНОГО ФИТИНГА

Перед началом сборки убедитесь, что трубы не сломаны, не согнуты, не повреждены и подходят для монтажа. Также необходимо проверить, чтобы используемые аксессуары не содержали каких либо остатков грязи в каком-либо из их компонентов или не имели какой-либо аномалии или ухудшения, что предотвращает их правильное использование.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБ И / ИЛИ АКСЕССУАРОВ, В НЕНАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ МОНТАЖА, ИСКЛЮЧАЕТ ГАРАНТИЮ.
(смотреть страницу гарантии и общие условия)

Все процессы сборки на нашем канале YouTube

1.

Разрежьте трубу перпендикулярно ее длине, используя инструмент, который гарантирует чистый и точный разрез.

2.

Вставьте гильзу в трубу.

3.

Разверните конец трубы, куда мы хотим вставить аксессуар. Мы будем использовать цепочку для этого.
Код. ABOCARDADOR

4.

Вставьте наконечник аксессуара в трубу примерно до последнего кольца.

5.



Поместите трубу и аксессуар между шпаргалками пресса.

6.



Нажимайте на рычаг пресса, пока основание колпачка не будет прикреплено к аксессуару.

ТРУБА PEX-a (сшитая пероксидом) СЕРТИФИЦИРОВАНА AENOR В СООТВЕТСТВИИ С NORMA UNE-EN-ISO 15875

ТРУБА PEX-a

ТРУБА PEX-a ШТАБЕЛЬ - 4 метра -

РЕТИКУЛИРОВАННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА
-БЕЛАЯ-



Код	Ø Труба	Размер Штабель		Вес	ПАКЕТ			ПАЛЕТ 410x100x80 cm	
		A	B		nº Штаб.	Метров	Вес	nº Штаб.	Вес
PEX16-B	16 x 1,8	400	1,6	0,42	**50**	200	21,00	1000	420,00
PEX20-B	20 x 1,9	400	2,0	0,54	**35**	140	18,90	700	378,00
PEX25-B	25 x 2,3	400	2,5	0,86	**20**	80	17,20	400	344,00
PEX32-B	32 x 2,9	400	3,2	0,86	**14**	56	12,04	280	240,80
		cm	cm	kg	**един.**	mts.	kg	**един.**	kg

ТРУБА PEX-a В РУЛОНЕ



Код	Ø Труба	Метр.	Размер		Вес	ПАЛЕТ	
			A	B		nº Рулон	Вес
PEX16-R100	16 x 1,8	**100**	63,0	17,5	7,60	24	182,4
PEX20-R100	20 x 1,9	**100**	67,0	21,5	10,20	22	224,4
PEX20-R200	20 x 1,9	**200**	77,0	25,0	20,40	16	326,4
PEX25-R50	25 x 2,3	**50**	83,0	20,0	7,70	16	123,2
PEX32-R50	32 x 2,9	**50**	93,0	17,0	12,45	16	199,2
		mts.	cm	cm	kg	един.	kg

АКСЕССУАРЫ НАТЯЖНОГО ФИТИНГА
Для труб PEX 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9

СОЕДИНИТЕЛЬ

Код	Размер		
UCC16	16	50	400
UCC20	20	30	240
UCC25	25	25	200
UCC32	32	15	120
	∅	един.	един.

ПЕРЕХОДНИК

Код	Размер		
RCC2016	20 - 16	40	320
RCC2516	25 - 16	30	240
RCC2520	25 - 20	20	160
RCC3225	32 - 25	15	120
	∅	един.	един.

АКСЕССУАРЫ НАТЯЖНОГО ФИТИНГА
Для труб PEX 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9

УГОЛОК

Код	Размер		
CCC16	16	32	256
CCC20	20	22	176
CCC25	25	11	88
CCC32	32	10	80
	Ø	един.	един.

ТРОЙНИК

Код	Размер		
TCC16	16	20	160
TCC20	20	15	120
TCC25	25	12	96
TCC32	32	7	56
	∅	един.	един.

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ

Код	Размер		
TRCC162016	16 - 20 - 16	25	200
TRCC162516	16 - 25 - 16	15	120
TRCC201616	20 - 16 - 16	25	200
TRCC201620	20 - 16 - 20	14	112
TRCC202016	20 - 20 - 16	18	144
TRCC202520	20 - 25 - 20	15	120
TRCC251616	25 - 16 - 16	15	120
TRCC251620	25 - 16 - 20	15	120
TRCC251625	25 - 16 - 25	15	120
TRCC252016	25 - 20 - 16	15	120
TRCC252020	25 - 20 - 20	15	120
TRCC252025	25 - 20 - 25	8	64
TRCC252516	25 - 25 - 16	9	72
TRCC252520	25 - 25 - 20	15	120
TRCC253225	25 - 32 - 25	8	64
TRCC322525	32 - 25 - 25	7	56
TRCC322532	32 - 25 - 32	7	56
TRCC323225	32 - 32 - 25	7	56
	∅	един.	един.

АКСЕССУАРЫ НАТЯЖНОГО ФИТИНГА
Для труб PEX 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9

УГОЛЬНИК ТЕРМАЛ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Код	Размер		
CHCC1612	16 - 1/2”	30	240
CHCC2012	20 - 1/2”	22	176
CHCC2034	20 - 3/4”	15	120
CHCC2534	25 - 3/4”	20	160
CHCC321	32 - 1”	10	80
	∅	един.	един.

УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

Код	Размер		
CTMCC1612	16 - 1/2”	30	240
CTMCC2012	20 - 1/2”	22	176
CTMCC2034	20 - 3/4”	15	120
CTMCC2534	25 - 3/4”	15	120
	∅	един.	един.

УГОЛЬНИК С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Код	Размер		
CMCC1612	16 - 1/2”	40	320
CMCC2012	20 - 1/2”	20	160
CMCC2534	25 - 3/4”	10	80
	∅	един.	един.

УГОЛЬНИК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРОТКИЙ

Код	Размер		
CBCCC1612	16 - 1/2”	14	112
CBCCC2012	20 - 1/2”	12	96
CBCCC2534	25 - 3/4”	15	120
	∅	един.	един.

УГОЛЬНИК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЛИННЫЙ

Код	Размер		
CBLCC1612	16 - 1/2”	15	120
CBLCC2012	20 - 1/2”	12	96
	∅	един.	един.

АКСЕССУАРЫ НАТЯЖНОГО ФИТИНГА
Для труб PEX 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9

ПЛАСТИНА ДЛЯ УГОЛЬНИКА С КРЕПЛЕНИЕМ

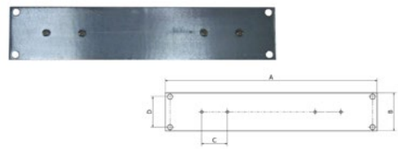

Код	A	B	C	D	Вес		
PLACA	255,00	50,00	34,00	40,00	236,00	10	100
	mm	mm	mm	mm	g	един.	един.

ПЕРЕХОДНИК НА ВНЕШНЮЮ РЕЗЬБУ

Код	Размер		
EMCC1612	16 - 1/2”	50	400
EMCC1634	16 - 3/4”	40	320
EMCC2012	20 - 1/2”	40	320
EMCC2034	20 - 3/4”	35	280
EMCC2534	25 - 3/4”	18	144
EMCC251	25 - 1”	20	160
EMCC321	32 - 1”	20	160
	∅	един.	един.

ПЕРЕХОДНИК НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ

Код	Размер		
EHCC1612	16 - 1/2”	45	360
EHCC2012	20 - 1/2”	40	320
EHCC2034	20 - 3/4”	30	240
EHCC2534	25 - 3/4”	25	200
EHCC251	25 - 1”	20	160
EHCC321	32 - 1”	15	120
	∅	един.	един.

ПЕРЕХОДНИК

Код	Размер		
RMCC1612	16 - 1/2”	45	360
RMCC1634	16 - 3/4”	40	320
RMCC2012	20 - 1/2”	40	320
RMCC2034	20 - 3/4”	30	240
RMCC2534	25 - 3/4”	25	200
RMCC251	25 - 1”	25	200
RMCC321	32 - 1”	15	120
	∅	един.	един.

АКСЕССУАРЫ НАТЯЖНОГО ФИТИНГА
Для труб PEX 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9

ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Код	Размер		
THCC1612	16 - 1/2”	16	128
THCC2012	20 - 1/2”	12	96
THCC2534	25 - 3/4”	12	96
THCC321	32 - 1”	10	80
THCC3234	32 -3/4”	10	80
	∅	едн.	едн.

АДАПТЕР МЕДНЫЙ

Код	Размер		
ADCC1216	CU12 - PE16	50	400
ADCC1516	CU15 - PE16	50	400
ADCC1816	CU18 - PE16	40	320
ADCC1820	CU18 - PE20	40	320
	∅	едн.	едн.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4 ВЫХОДА

Код	Размер		
DCC2020161616	20-16-16-16	10	80
DCC2520161616	20-16-16-16	10	80
	∅	едн.	едн.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В КРЕСТОВИНЕ

Код	Размер		
DCCC20201616	20-20-16-16	15	120
DCCC25201616	25-20-16-16	10	80
	∅	едн.	едн.

ГИЛЬЗА

Код	Размер		
CC16	16	80	640
CC20	20	80	640
CC25	25	50	400
CC32	32	25	200
	∅	едн.	едн.

АКСЕССУАРЫ НАТЯЖНОГО ФИТИНГА
Для труб PEX 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9

ШАРОВЫЙ КРАН

Код	Размер		
VALCC16	16	5	40
VALCC20	20	5	40
VALCC25	25	5	40
	∅	едн.	едн.

УДЛИНИТЕЛЬ И ВИНТ



Код	Размер	A	B	Вес		
ALAR	20	30,00	13,00	18	125	1000
	mm	mm	mm	g	едн.	едн.

КРУГЛАЯ РУЧКА ДЛЯ КРАНОВ КОД. VAL/VR/VALU



Код	A	B	Вес		
MR	70,00	68,00	122	5	150
	mm	mm	g	едн.	едн.

РУЧКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ КРАНОВ КОД. VAL/VR/VALU



Код	A	B	C	Вес		
MP	70,00	57,00	62,00	126	5	150
	mm	mm	mm	g	едн.	едн.

КРУГЛАЯ РУЧКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОД. VAL/VR/VALU



Код	A	B	Вес		
MO	69,00	52,50	98	5	150
	mm	mm	g	едн.	едн.

НАБОР ПРЕСС ДЛЯ МОНТИРОВАНИЯ

Код	Описание		
KPM-2-CC	Раздвижная машина для втулок Зажим для аксессуаров (16-20-25) Зажим толкателя для аксессуаров Регулятор уголка	1	4
		едн.	едн.

НАБОР ПРЕСС ДЛЯ МОНТИРОВАНИЯ “ECO”

Код	Описание		
KHMCC	Раздвижная машина Набор аксессуаров (12-16-20) Расширитель	1	5
		едн.	едн.

ТРУБОРАСШИРИТЕЛЬ

Код	Описание		
AM	Для труб Ø16 до Ø32	1	40
		едн.	едн.

НОЖНИЦЫ

Код	Для труб	Длн.	Шир.	Глуб.	Вес		
TIJ1632	Ø16 hasta Ø32	10,5	23,0	2,5	544	-	1
		cm	cm	cm	g	едн.	едн.