



ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇO

PARA TUBERIA PEX*-a

.....
*PEX: Polietileno Reticulado



CERTIFICADO POR AENOR

CLASSE / CAMPO DE APLICAÇÃO

CLASSE 1: água quente 60° C.

CLASSE 2: água quente 70° C.

CLASSE 4: aquecimento por piso radiante / refrescante e radiadores a baixa temperatura.

CLASSE 5: aquecimento por radiadores a alta temperatura

Pressão de projecto

Ø 16 : 1/8; 2/8; 4/10; 5/8

Ø 20, Ø 25, Ø 32, : 1/6; 2/6; 4/8; 5/6

De acordo com a norma UNE-EN ISO 15875

TUBO PEX-a para acessórios de casquilho correção

CARACTERÍSTICAS:

O tubo Pex-a é fabricado segundo ISO 15875
Este tubo é fabricado por o sistema peroxido Xa que lhe dá grande flexibilidade e perfeita homogeneidade da reticulação.

Resistente à corrosão, excelente memoria térmica, leve e flexível.

Usado em instalações de canalização e aquecimento.
T Max 95°C - Pressão Max 8 bar



ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREÇÃO para tubos pex

CARACTERÍSTICAS:

Os acessórios de casquilho correção ISOLTUBEX foram projectados desde 16 até 32, desenvolvidos para obter das maquinas prestações de resistência e segurança nas instalações hidráulicas ou de aquecimento. A união do acessório casquilho correção ISOLTUBEX com o tubo PEX tem de ser necessariamente realizada com uma máquina deslizante. O processo consiste em inserir o casquilho no tubo, de seguida introduzir a peça no tubo para depois deslizar o casquilho utilizando para isso a ferramenta adequada, com este processo ficara irreversivelmente unido o tubo ao acessório.

Os nossos acessórios são fabricados com latão de alta qualidade; CW617N, segundo a norma UNE-EN ISO 15875-3.

A gama dos nossos acessórios de casquilho correção é muito completa (16 até 32).

Os acessórios de casquilho correção, são identificados facilmente, o nosso logotipo ou a nossa marca ISOLTUBEX está indelevelmente marcada, tanto no corpo do acessório, como nos casquilhos de latão.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM para acessórios de casquilho correção


Antes de iniciar a montagem, verificar que os tubos não estão danificados, dobrados, deteriorados ou aparentemente não aptos para instalar. É também necessário verificar que os acessórios a usar não tem sujidade em nenhum dos seus componentes nem apresentam nenhuma anomalia ou deterioração que impeça a sua correcta utilização.

MUITO IMPORTANTE: a utilização de tubo e/ou acessórios deteriorados, em mau estado ou em condições de conservação ou manutenção não aptas para a sua instalação exclui a garantia

Ver página de garantia e condições gerais



Todos os processos de montagem no nosso canal de youtube

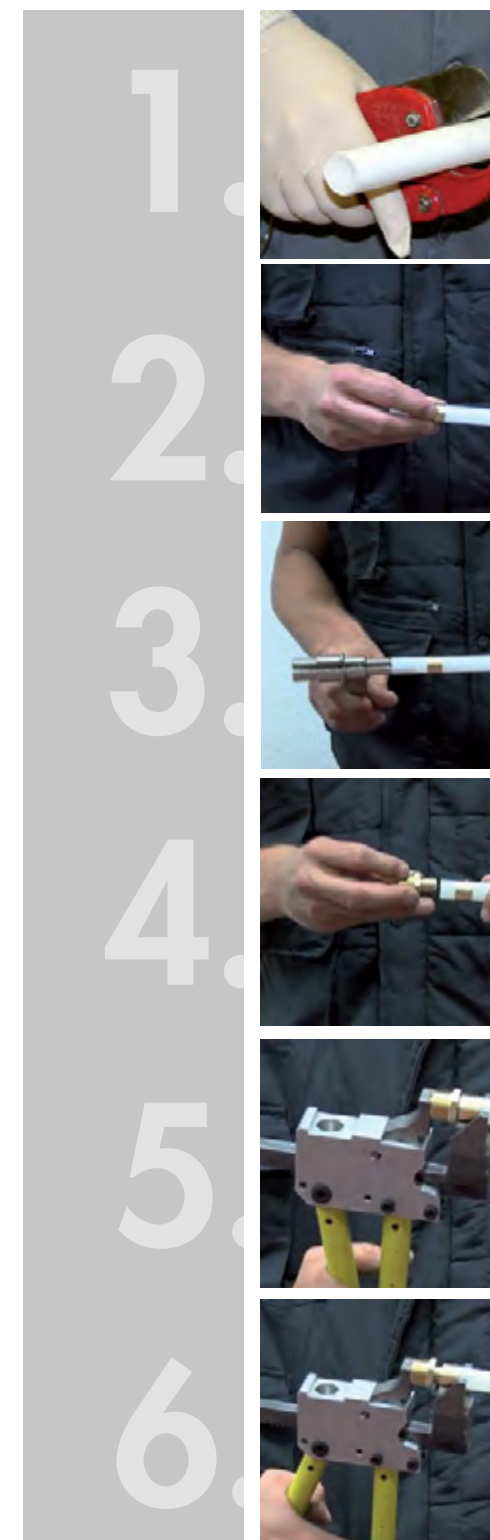

1. Cortar o tubo perpendicularmente à sua longitude, utilizando para isso

2. uma ferramenta que garanta um corte limpo e preciso. Deslizar o casquilho no tubo.

3. Expandir o extremo do tubo onde queremos introduzir o acessório. Usamos para isso o abocardador. Ref. ABOCARDADOR

4. Introduzir a ponta do acessório no tubo, aproximadamente até ao último anel.

5. Colocar o tubo e o acessório na prensa.

6. Pressionar a alavanca da prensa até que a base do casquilho fique unida ao acessório.




O tubo PEX-a (reticulado por peróxido) está certificado por AENOR segundo a norma UNE-EN-ISO 15875.

TUBO PEX-a

ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇO

Para tubo PEX-a 16x1,8, 20x1,9, 25x2,3, 32x2,9




06

TUBO PEX-a VARA - 4 metros -



Referencia	Ø Tubo	Medidas VARA		Peso VARA	EMBALAGEM			Paleta 410x100x80 cm	
		A	B		nº Varas	Metros	Peso	nº Varas	Peso
PEX16-B	16 x 1,8	400	1,6	0,42	50	200	21,00	1000	420,00
PEX20-B	20 x 1,9	400	2,0	0,54	35	140	18,90	700	378,00
PEX25-B	25 x 2,3	400	2,5	0,86	20	80	17,20	400	344,00
PEX32-B	32 x 2,9	400	3,2	0,86	14	56	12,04	280	240,80
		cm	cm	kg	uds.	mts.	kg	uds.	kg

TUBO PEX-a Em Rolo



Referencia	Ø Tubo	Metros Rolo	Medidas Rolo		Peso Rolo	Paleta	
			A	B		nº Rolos	Peso
PEX16-R100	16 x 1,8	100	63,0	17,5	7,60	24	182,4
PEX20-R100	20 x 1,9	100	67,0	21,5	10,20	22	224,4
PEX20-R200	20 x 1,9	200	77,0	25,0	20,40	16	326,4
PEX25-R50	25 x 2,3	50	83,0	20,0	7,70	16	123,2
PEX32-R50	32 x 2,9	50	93,0	17,0	12,45	16	199,2
		mts.	cm	cm	kg	uds.	kg

ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇO

Para tubo PEX 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9

UNIÃO

Referencia	Medida	uds.	uds.
UCC16	16	50	400
UCC20	20	30	240
UCC25	25	25	200
UCC32	32	15	120
Ø		uds.	uds.

REDUÇÃO

Referencia	Medida	uds.	uds.
RCC2016	20 - 16	40	320
RCC2516	25 - 16	30	240
RCC2520	25 - 20	20	160
RCC3225	32 - 25	15	120
Ø		uds.	uds.

JOELHO



Referencia	Medida	uds.	uds.
CCC16	16	32	256
CCC20	20	22	176
CCC25	25	11	88
CCC32	32	10	80
Ø		uds.	uds.

TE



Referencia	Medida	uds.	uds.
TCC16	16	20	160
TCC20	20	15	120
TCC25	25	12	96
TCC32	32	7	56
Ø		uds.	uds.

TÊ REDUÇÃO



Referencia	Medida	uds.	uds.
TRCC162016	16 - 20 - 16	25	200
TRCC162516	16 - 25 - 16	15	120
TRCC201616	20 - 16 - 16	25	200
TRCC201620	20 - 16 - 20	14	112
TRCC202016	20 - 20 - 16	18	144
TRCC202520	20 - 25 - 20	15	120
TRCC251616	25 - 16 - 16	15	120
TRCC251620	25 - 16 - 20	15	120
TRCC251625	25 - 16 - 25	15	120
TRCC252016	25 - 20 - 16	15	120
TRCC252020	25 - 20 - 20	15	120
TRCC252025	25 - 20 - 25	8	64
TRCC252516	25 - 25 - 16	9	72
TRCC252520	25 - 25 - 20	15	120
TRCC253225	25 - 32 - 25	8	64
TRCC322525	32 - 25 - 25	7	56
TRCC322532	32 - 25 - 32	7	56
TRCC323225	32 - 32 - 25	7	56
Ø		uds.	uds.

ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇÃO

Para tubo PEX-a 16x1.8, 20x1.9, 25x2.3, 32x2.9



JOELHO TERMINAL FÊMEA

Referencia	Medida	uds.	uds.
CHCC1612	16 - 1/2"	30	240
CHCC2012	20 - 1/2"	22	176
CHCC2034	20 - 3/4"	15	120
CHCC2534	25 - 3/4"	20	160
CHCC321	32 - 1"	10	80

Ø

uds.

uds.



JOELHO TUERCA MÓVEL

Referencia	Medida	uds.	uds.
CTMCC1612	16 - 1/2"	30	240
CTMCC2012	20 - 1/2"	22	176
CTMCC2034	20 - 3/4"	15	120
CTMCC2534	25 - 3/4"	15	120

Ø

uds.

uds.



JOELHO ROSCA MACHO

Referencia	Medida	uds.	uds.
CMCC1612	16 - 1/2"	40	320
CMCC2012	20 - 1/2"	20	160
CMCC2534	25 - 3/4"	10	80

Ø

uds.

uds.



JOELHO BASE FIXAÇÃO CURTO

Referencia	Medida	uds.	uds.
CBCCC1612	16 - 1/2"	14	112
CBCCC2012	20 - 1/2"	12	96
CBCCC2534	25 - 3/4"	15	120

Ø

uds.

uds.



JOELHO BASE FIXAÇÃO LONGO

Referencia	Medida	uds.	uds.
CBLLC1612	16 - 1/2"	15	120
CBLLC2012	20 - 1/2"	12	96


Ø

uds.

uds.

ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇÃO

Para tubo PEX-a 16x1.8, 20x1.9, 25x2.3, 32x2.9

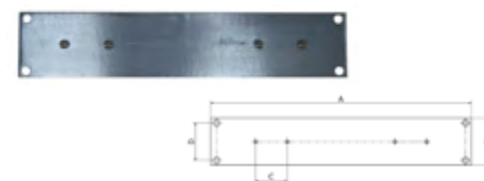

PLACA

PARA JOELHO ROSCA FÊMEA COM PATER

Referencia	A	B	C	D	Peso	uds.	uds.
PLACA	255,00	50,00	34,00	40,00	236,00	10	100

mm

mm

mm

mm

g

uds.

uds.



CASQUILHO ROSCA MACHO

Referencia	Medida	uds.	uds.
EMCC1612	16 - 1/2"	50	400
EMCC1634	16 - 3/4"	40	320
EMCC2012	20 - 1/2"	40	320
EMCC2034	20 - 3/4"	35	280
EMCC2534	25 - 3/4"	18	144
EMCC251	25 - 1"	20	160
EMCC321	32 - 1"	20	160

Ø

uds.

uds.



UNIÃO ROSCA FÊMEA

Referencia	Medida	uds.	uds.
EHCC1612	16 - 1/2"	45	360
EHCC2012	20 - 1/2"	40	320
EHCC2034	20 - 3/4"	30	240
EHCC2534	25 - 3/4"	25	200
EHCC251	25 - 1"	20	160
EHCC321	32 - 1"	15	120

Ø

uds.

uds.




PORCA MÓVEL

Referencia	Medida	uds.	uds.
RMCC1612	16 - 1/2"	45	360
RMCC1634	16 - 3/4"	40	320
RMCC2012	20 - 1/2"	40	320
RMCC2034	20 - 3/4"	30	240
RMCC2534	25 - 3/4"	25	200
RMCC251	25 - 1"	25	200
RMCC321	32 - 1"	15	120

Ø

uds.

uds.



06

ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇÃO

ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇÃO

ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇO

Para tubo PEX-a 16x1.8, 20x1.9, 25x2.3, 32x2.9

TÊ ROSCA FÊMEA



Referencia	Medida		
THCC1612	16 - 1/2"	16	128
THCC2012	20 - 1/2"	12	96
THCC2534	25 - 3/4"	12	96
THCC321	32 - 1"	10	80
THCC3234	32 - 3/4"	10	80
Ø		uds.	uds.

ADAPTADOR COBRE



Referencia	Medida		
ADCC1216	CU12 - PE16	50	400
ADCC1516	CU15 - PE16	50	400
ADCC1816	CU18 - PE16	40	320
ADCC1820	CU18 - PE20	40	320
Ø		uds.	uds.

DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS



Referencia	Medida		
DCC2020161616	20-16-16-16	10	80
DCC2520161616	20-16-16-16	10	80
Ø		uds.	uds.

DISTRIBUIDOR EM CRUZETA



Referencia	Medida		
DCCC20201616	20-20-16-16	15	120
DCCC25201616	25-20-16-16	10	80
Ø		uds.	uds.

CASQUILHO



Referencia	Medida		
CC16	16	80	640
CC20	20	80	640
CC25	25	50	400
CC32	32	25	200
Ø		uds.	uds.

VÁLVULAS E MANÍPULOS PARA VÁLVULAS

ACESSÓRIOS DE CASQUILHO CORREDIÇO


Para tubo PEX-a 16x1.8, 20x1.9, 25x2.3, 32x2.9



VÁLVULA ESFERA


Referencia	Medida		
VALCC16	16	5	40
VALCC20	20	5	40
VALCC25	25	5	40
Ø		uds.	uds.

AUMENTO



Referencia	Medida	A	B	Peso		
ALAR	20	30,00	13,00	18	125	1000
mm		mm	mm	g	uds.	uds.

MANÍPULO REDONDO E ESPELHO PARA VÁLVULAS Ref. VAL/VR/VALU

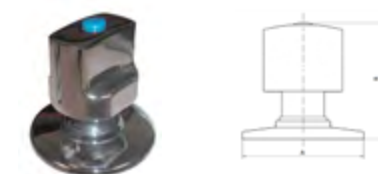

Referencia	A	B	Peso		
MR	70,00	68,00	122	5	150
mm		mm	g	uds.	uds.

MANÍPULO ALAVANCA E ESPELHO PARA VÁLVULAS Ref. VAL/VR/VALU




Referencia	A	B	C	Peso		
MP	70,00	57,00	62,00	126	5	150
mm		mm	mm	g	uds.	uds.

MANÍPULO OCULTO E ESPELHO PARA VÁLVULAS Ref. VAL/VR/VALU



Referencia	A	B	Peso		
MO	69,00	52,50	98	5	150
mm		mm	g	uds.	uds.



KIT PRENSA DE MONTAGEM

Referencia	Características		
KPM-2-CC	Máquina deslizante para casquilhos / Matriz para acessórios (16-20-25) / Matriz para empurrar os acessórios / Ajustador de joelhos	1	4
		uds.	uds.



KIT PRENSA DE MONTAGEM "ECO"

Referencia	Características		
KHMCC	Máquina deslizante para casquilhos / Matriz para acessórios (12-16-20) / Abocardador – expandidor	1	5
		uds.	uds.



ABOCARDADOR / EXPANDIDOR

Referencia	Características		
AM	Para tubo de 16 até 32	1	40
		uds.	uds.



TESOURA

Referencia	Para tubos de	Largo	Com-pr.	Fundo	Peso		
TUJ1632	Ø16 hasta Ø32	10,5	23,0	2,5	544	-	1
		cm	cm	cm	g	uds.	uds.